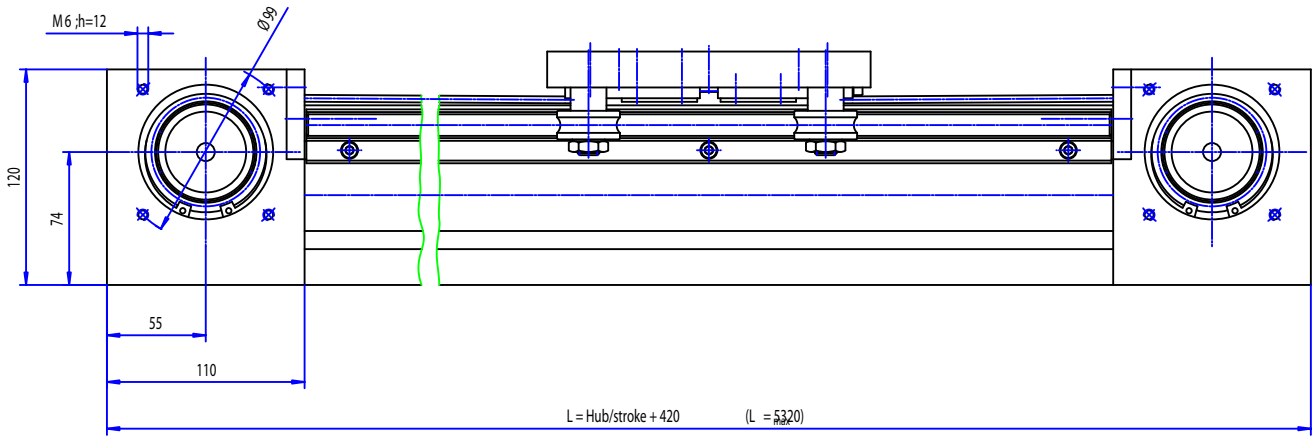

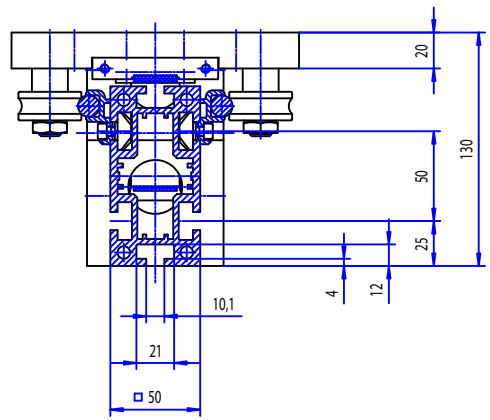

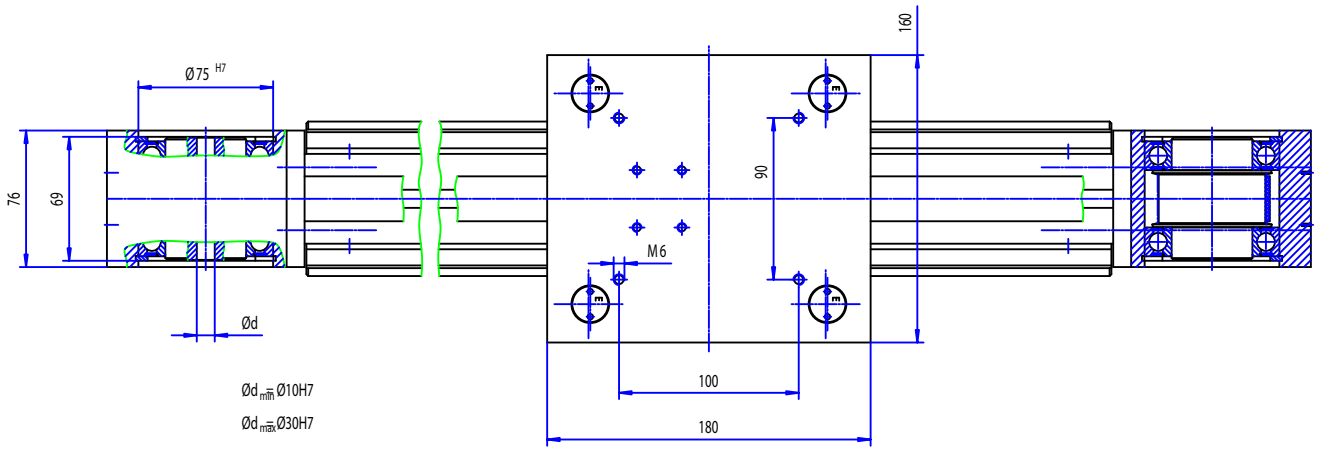

$Ød_{min}$ Ø10H7

$Ød_{max}$ Ø30H7

$Ød_{max}$ mit Paáfedernut = Ø28H7
with keyway

Belastung/Momente siehe Katalog 29
load/moments see catalog 29

Aenderung vorbehalten Subject change without notice

				Werkstoff, Halbzeug		Maástab 1:2	Oberflaechen-beschaffenheit DIN ISO 1302		
								Paámaá	o.Abmaá	u.Abmaá
					Datum	Name	Zeichnungs-Nr.		
				Gez.	29.06.98	Reil	10C8025.7001		
				Gepr.	29.06.98	Haase			
				Norm.	29.06.98	Kruse	Ersatz fuer		
AeB	Ae.A.-Nr.	Datum	Name				Benennung		
Allgemeintoleranzen Form- und Lagetoleranzen DIN 7168-m-A				UHING			AZ2004-025MR5-....		

Fuer diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte nach DIN 34 vor.
Nur mit CAD aendern
RUKON