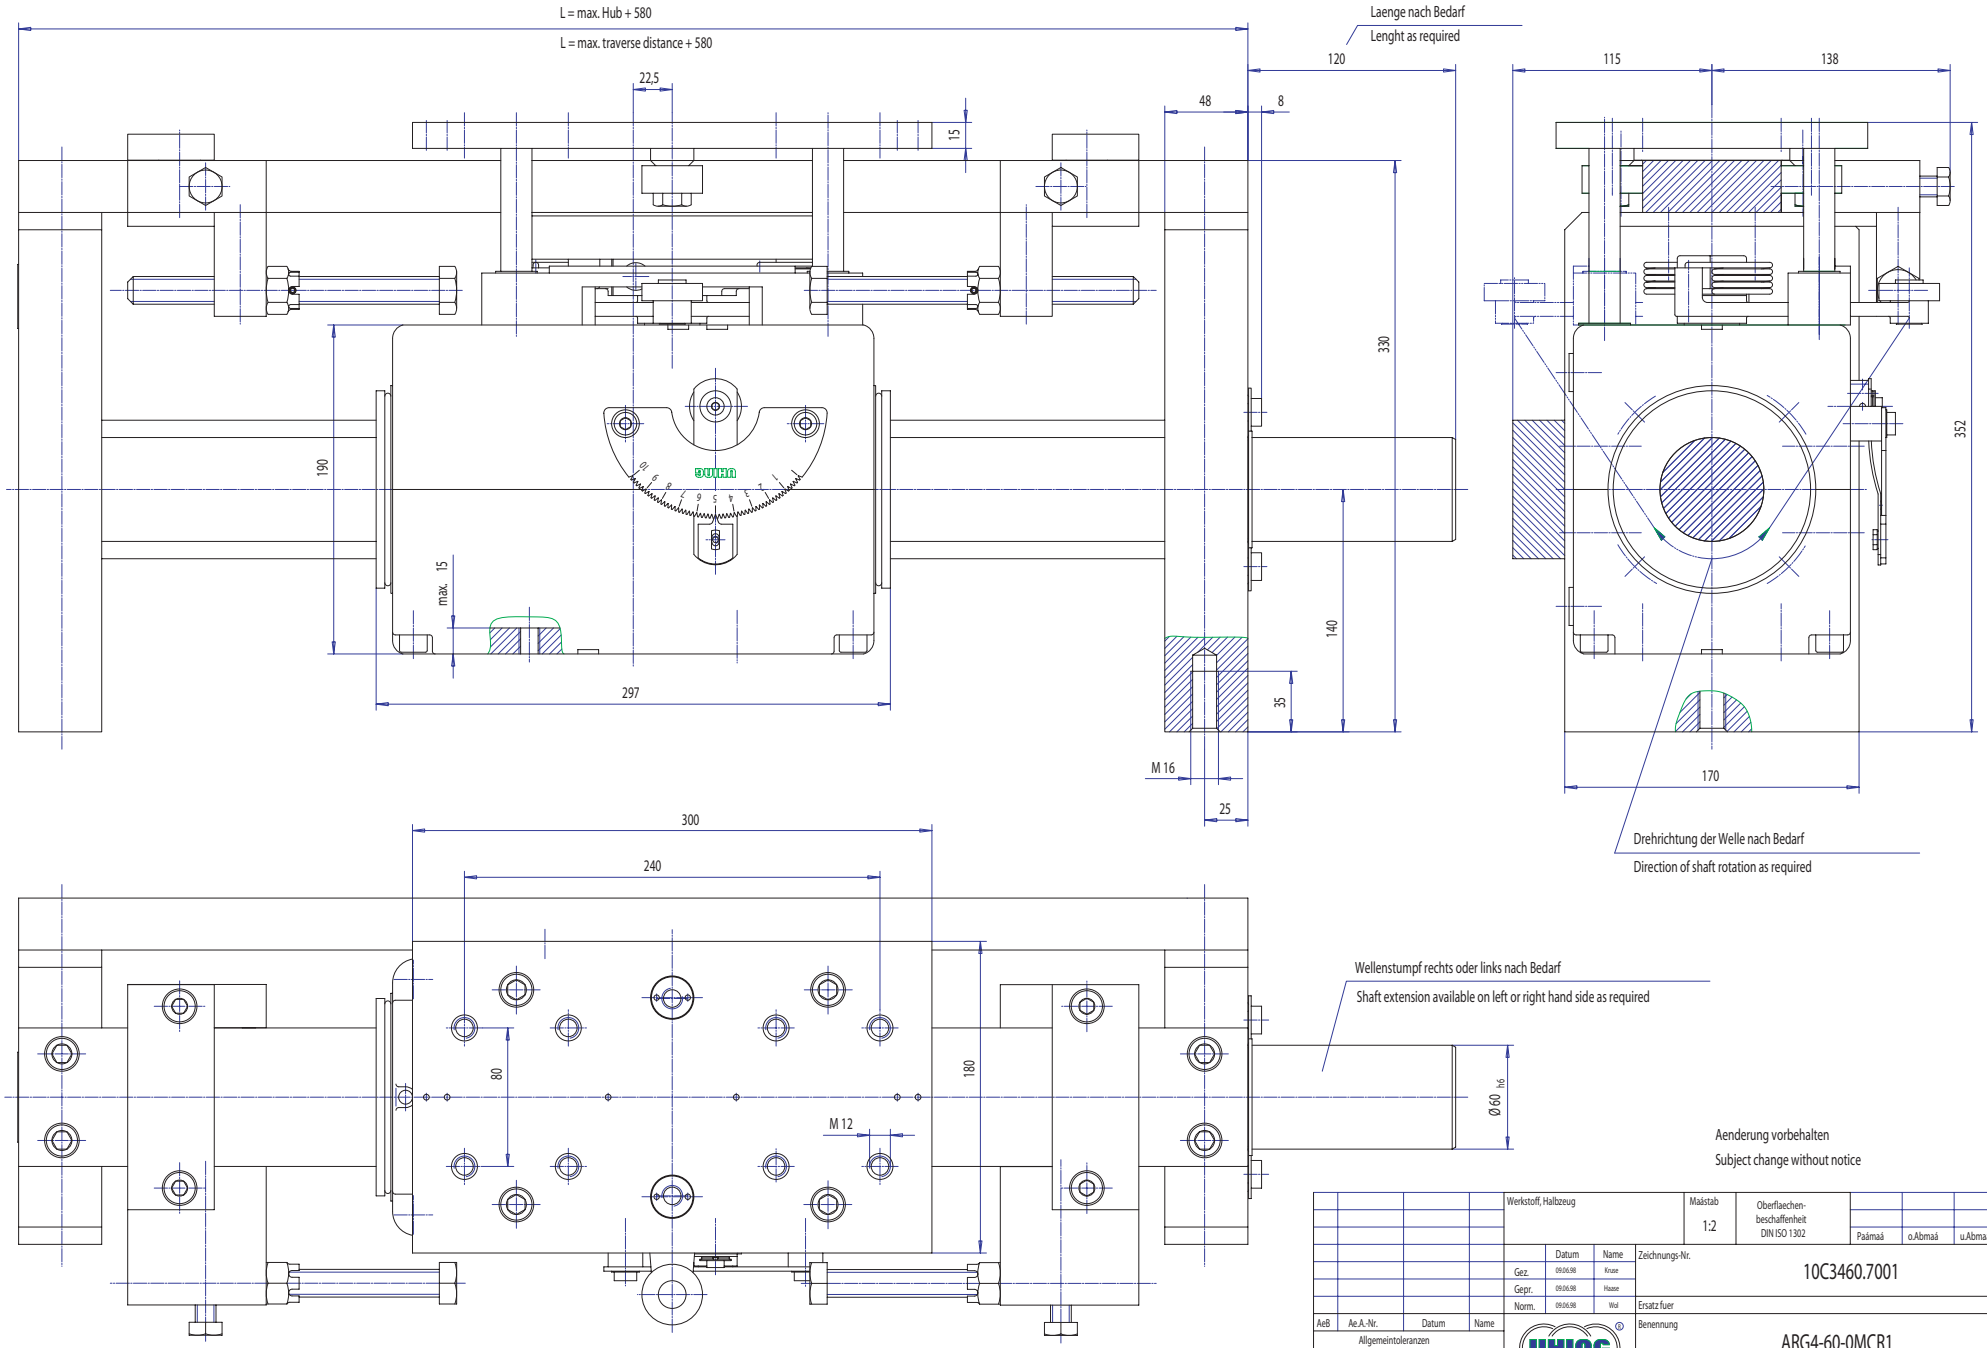
L = max. Hub + 580
L = max. traverse distance + 580
22,5
15
48
8
120
Laenge nach Bedarf
Lenght as required
115
138
330
352
190
max. 15
297
140
35
M 16
25
170
Drehrichtung der Welle nach Bedarf
Direction of shaft rotation as required
300
240
80
180
M 12
Wellenstumpf rechts oder links nach Bedarf
Shaft extension available on left or right hand side as required
Ø 60 h6
Aenderung vorbehalten
Subject change without notice
Werkstoff, Halbzeug
Maástab
1:2
Oberflaechen-
beschaffenheit
DIN ISO 1302
Paámaá
o.Abmaá
u.Abmaá
Datum
Name
Gez.
09.06.98
Kruse
Gepr.
09.06.98
Haase
Norm.
09.06.98
Wol
Zeichnungs-Nr.
10C3460.7001
Ersatz fuer
AeB
Ae.A.-Nr.
Datum
Name
Allgemeintoleranzen
Form- und Lagetoleranzen
DIN 7168-m-A
UHING
Benennung
ARG4-60-0MCR1
L < 3000
Fuer diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte nach DIN 34 vor.
Nur mit CAD aendern
RUKON